

ACCESSOIRES PRODUITS CONIQUES

CUBE

TI-CUBE-M3030-6C.9_145

DIMENSIONS	CC conique 240mm x 240mm
POIDS	8 lbs
STYLE DE CONNEXION	Conique

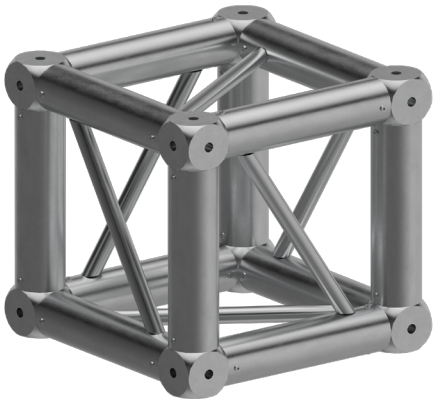

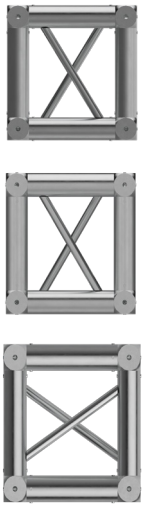

MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6

Conique: 6061-T6


Les cubes peuvent être utilisés pour réaliser toutes sortes de structures aux formes variées.

ADAPTEUR

TI-ADAP-M3030-C.9_145

DIMENSIONS	CC conique 240mm
POIDS	3 lbs
STYLE DE CONNEXION	Conique



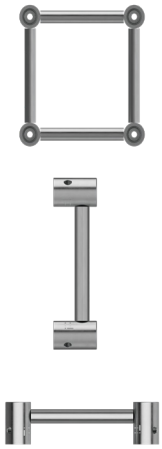

MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6


Conique: 6061-T6


Un adaptateur est nécessaire pour pouvoir utiliser les cubes coniques avec des ponts coniques.

PLAQUE DE BASE

BASE-M3030-1414C

DIMENSIONS	14” x 14” x 3/8”
POIDS	25.3 lbs
STYLE DE CONNEXION	Conique

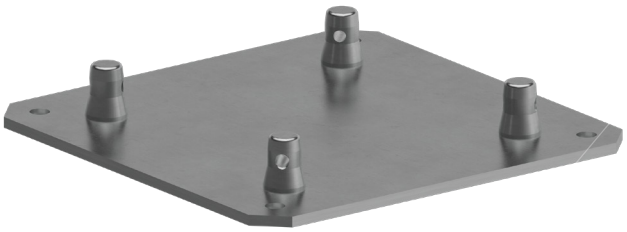

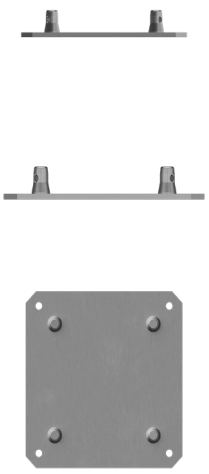

MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6

Conique: C12L14

Une plaque de base répartit la charge du pont au plancher et crée un contrepoids.

FABRIQUÉ PAR DES SOUDEURS CERTIFIÉS

CONIQUE FEMELLE

TI-S0001420

POIDS	0.54 lbs
STYLE DE CONNEXION	Conique


MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6









La conique femelle (embout femelle) sert d'intermédiaire pour connecter des éléments coniques ensemble lorsque ces derniers ont des embouts mâles.

CONIQUE MÂLE


TI-S0001267

POIDS	0.31 lbs
STYLE DE CONNEXION	Conique


MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6









La conique mâle (embout mâle) sert d'intermédiaire pour connecter des éléments coniques ensemble lorsque ces derniers ont des embouts femelles.

PIN CONIQUE

TI-S0001270

POIDS	0.09 lbs
STYLE DE CONNEXION	Conique

MATÉRIEL

Pin: Stressproof 1144







La pin conique s'insère à travers les jonctions de coniques (mâle et femelle) pour les garder connecter.



FABRIQUÉ PAR DES SOUDEURS CERTIFIÉS

PIN FILETÉE

TI-S0001269

POIDS	0.09 lbs
STYLE DE CONNEXION	Conique









MATÉRIEL


Pin: Stressproof 1144


La pin filetée s'insère à travers les jonctions de coniques (mâle et femelle) pour les fixer de façon permanente.

BRACKET DE LEVAGE M30

TI-LB-M30-DC.9

DIMENSIONS	CC 240mm
POIDS	9.13 lbs

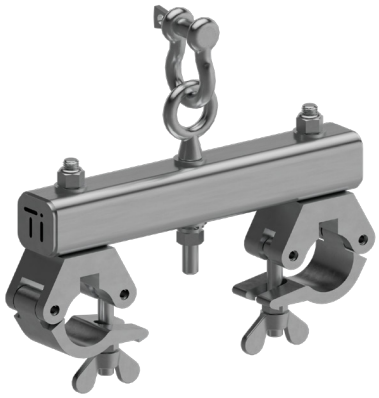







MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6

Boulons: Ø5/8" Grade 8

La bracket de levage vient se pincer sur les tubes. Elle sert à installer un point fixe dans la structure et à enlever l'utilisation de gacflex. Permet de gagner de l'espace en hauteur.

BRACKET DE LEVAGE M36

TI-LB-M36-DC.9

DIMENSIONS	CC 300mm
POIDS	10.19 lbs









MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6

Boulons: Ø5/8" Grade 8

La bracket de levage vient se pincer sur les tubes. Elle sert à installer un point fixe dans la structure et à enlever l'utilisation de gacflex. Permet de gagner de l'espace en hauteur.