
FORGÉ POUR ÉLEVER
L'EXCEPTIONNEL

SÉRIE PRESTANCE

TIP-3020-F.2_188 **CAPACITÉ TRÈS ÉLEVÉE**

THERIO INNOVATION

MEMBRURES PRINCIPALES	2.0" OD x 0.188" -> REF.2_188 1.9" OD x 0.200" -> REF.9_200
DIAGONALES	1.5" OD x 0.125"
TYPE DE CONNEXION	Pin Ø3/4" / À Mains

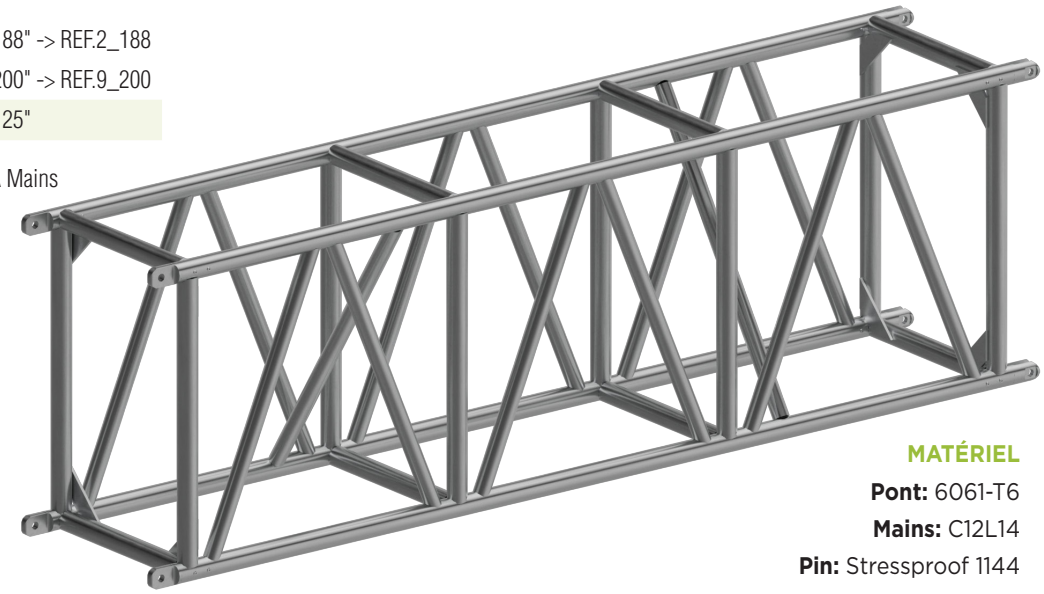


MATÉRIEL

Pont: 6061-T6

Mains: C12L14

Pin: Stressproof 1144

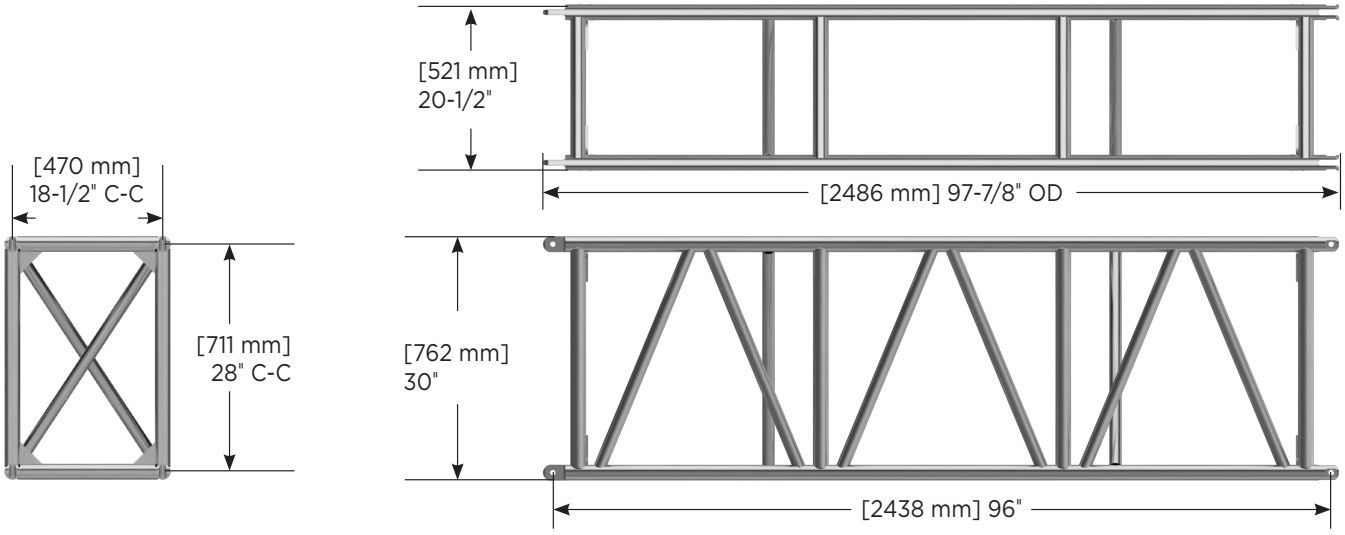

MEMBRURES PRINCIPALES 2.0" OD x 0.188"

MEMBRURES PRINCIPALES 1.9" OD x 0.200"

Poids lbs	Poids (kg)	Références des items	LONGUEUR*	Références des items	Poids lbs	Poids (kg)
65	(29)	TIP-3020-048-F.2_188	<- 48" ->	TIP-3020-048-F.9_200	65	(29)
79	(36)	TIP-3020-060-F.2_188	<- 60" ->	TIP-3020-060-F.9_200	79	(36)
104	(47)	TIP-3020-096-F.2_188	<- 96" ->	TIP-3020-096-F.9_200	104	(47)
115	(52)	TIP-3020-120-F.2_188	<- 120" ->	TIP-3020-120-F.9_200	115	(52)

*Autres longueurs disponibles: 24, 36, 72 et 84 po. | Longueurs sur mesure disponibles sur demande.

FABRIQUÉ PAR DES SOUDEURS CERTIFIÉS

1 888 366.2336 | **info@therioinnovation.com**

SÉRIE PRESTANCE

TIP-3020-F.2_188 **CAPACITÉ TRÈS ÉLEVÉE**

CHARTE DE CAPACITÉS

Longueur Portée		Chargement uniformément distribué						Chargement concentré				Chargement double				Chargement triple			
		Capacité de charge				Déflexion		Capacité de charge		Déflexion		Capacité de charge		Déflexion		Capacité de charge		Déflexion	
pi	(m)	lb/pi	(kg/m)	lb	(kg)	po	(mm)	lb	(kg)	po	(mm)	lb	(kg)	po	(mm)	lb	(kg)	po	(mm)
8	(2.44)	1560	(2322)	12480	(5661)	0,02	(0.4)	12480	(5661)	0,03	(0.7)	6253	(2836)	0,02	(0.6)	4169	(1891)	0,02	(0.5)
10	(3.05)	1150	(1711)	11497	(5215)	0,03	(0.8)	11497	(5215)	0,05	(1.2)	5767	(2616)	0,04	(1)	3845	(1744)	0,04	(1)
16	(4.88)	708	(1053)	11326	(5138)	0,12	(3.1)	8386	(3804)	0,15	(3.7)	5709	(2590)	0,17	(4.3)	3806	(1726)	0,16	(4)
20	(6.1)	559	(831)	11171	(5067)	0,24	(6)	6662	(3022)	0,23	(5.8)	4996	(2266)	0,29	(7.3)	3331	(1511)	0,27	(6.8)
24	(7.32)	458	(681)	10984	(4982)	0,41	(10.3)	5504	(2496)	0,33	(8.3)	4128	(1872)	0,42	(10.6)	2752	(1248)	0,39	(9.8)
30	(9.14)	289	(430)	8665	(3931)	0,64	(16.2)	4333	(1965)	0,51	(13.1)	3250	(1474)	0,65	(16.5)	2166	(983)	0,61	(15.4)
32	(9.75)	252	(375)	8073	(3662)	0,72	(18.4)	4037	(1831)	0,59	(14.9)	3027	(1373)	0,74	(18.8)	2018	(915)	0,69	(17.5)
40	(12.19)	157	(233)	6271	(2844)	1,13	(28.7)	3136	(1422)	0,92	(23.4)	2352	(1067)	1,16	(29.3)	1568	(711)	1,08	(27.4)
48	(14.63)	105	(156)	5035	(2284)	1,63	(41.4)	2517	(1142)	1,34	(34)	1888	(856)	1,66	(42.2)	1259	(571)	1,56	(39.6)
50	(15.24)	96	(142)	4782	(2169)	1,77	(44.9)	2391	(1085)	1,46	(37)	1793	(813)	1,80	(45.8)	1196	(542)	1,69	(42.9)

Capacité du chargement appliquée par point

NOTES

- Les valeurs de la charte de capacité sont valides seulement pour les structures fabriquées après janvier 2020.
- Les structures doivent être chargées uniformément sur les deux axes longitudinaux.
- Le chargement doit être appliqué le plus près que possible de la jonction des diagonales.
- La déflexion de la structure est théorique et fondée seulement sur la rigidité. Ainsi, les valeurs ne tiennent pas en considération la mobilité entre chacune des sections en raison du jeu fonctionnel des goupilles/boulons.
- Les valeurs ne sont valables que pour une utilisation intérieure.
- Les structures sont suspendues uniquement par les membrures supérieures.
- Les valeurs ne sont valides que pour une charge et une portée statiques avec deux points d'attaches (une à chaque extrémité).

  - Pour un chargement dynamique, ou tout autre chargement non spécifié dans ce document, contactez **Therio Innovation.**

THERIO INNOVATION

514 400.3336 | 1 888 366.2336
info@therioinnovation.com