CUBE


CUBE-1212-6P.9_145


DIMENSIONS	CC boulons 6 3/4" x 6 3/4"
POIDS	25 lbs
STYLE DE CONNEXION	Boulons Ø5/8" / À plaques

MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6

Boulons: Ø5/8" Grade 8

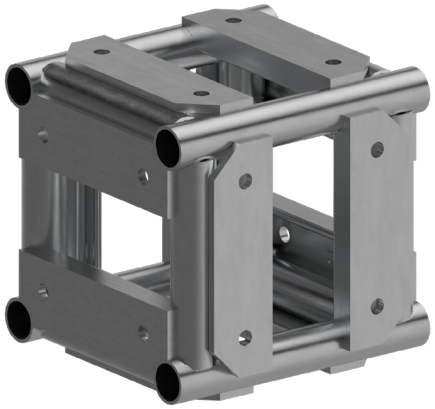

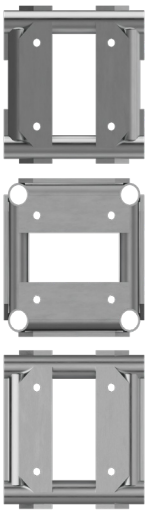

Les cubes peuvent être utilisés pour réaliser toutes sortes de structures aux formes variées.

ADAPTEUR

ADAP-1212-FP.9

DIMENSIONS	CC mains 10 1/16" x 10 1/16" CC boulons 6 3/4" x 6 3/4"
POIDS	8.7 lbs
STYLE DE CONNEXION	Pin Ø5/8" / À mains Bolts Ø5/8" / À plaques

MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6

Boulons: Ø5/8" Grade 8

Pin: Stressproof 1144





Un adaptateur est nécessaire pour pouvoir utiliser des produits à mains avec des produits à plaques.

PLAQUE DE LEVAGE


TI-GRAPPLE-012


DIMENSIONS	CC tubes 10 1/16"
POIDS	6.9 lbs

MATÉRIEL

Aluminium: 6061-T6

Boulons: Ø5/8" Grade 8






La plaque de levage vient se pincer sur les tubes. Elle permet d'installer un point fixe dans la structure et d'éliminer le gacflex. Permet de gagner de l'espace en hauteur.


FABRIQUÉ PAR DES SOUDEURS CERTIFIÉS

PLAQUE DE BASE 3636 À PLAQUES

BASE-3636-P

DIMENSIONS	36” x 36” x 3/8”
POIDS	138 lbs
STYLE DE CONNEXION	Boulonne avec du 1212, 1616 et 2020 à plaques

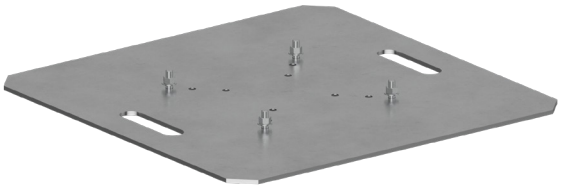

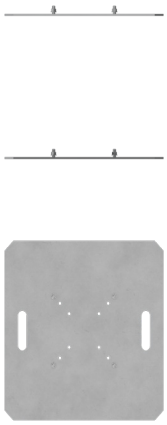

MATÉRIEL

Acier: 44W

Boulons: Ø5/8” Grade 8


Une plaque de base répartit la charge du pont au plancher et crée un contrepoids.

PLAQUE DE BASE 3636 À MAINS

BASE-3636-F

DIMENSIONS	36” x 36” x 3/8”
POIDS	146 lbs
STYLE DE CONNEXION	Pin avec du 1212, 1616 et 2020 à mains



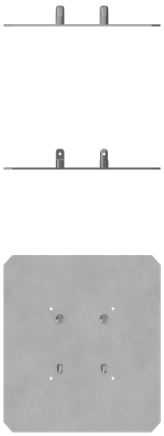

MATÉRIEL

Acier: 44W

Mains: C12L14


Pin: Stressproof 1144


Une plaque de base répartit la charge du pont au plancher et crée un contrepoids.

PLAQUE DE BASE 4848 À PLAQUES

BASE-4848-P

DIMENSIONS	48” x 48” x 3/8”
POIDS	240 lbs
STYLE DE CONNEXION	Boulonne avec du 1212, 1616 et 2020 à plaques

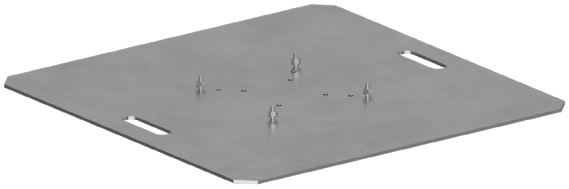

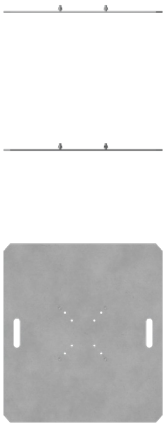

MATÉRIEL

Acier: 44W

Boulons: Ø5/8” Grade 8

Une plaque de base répartit la charge du pont au plancher et crée un contrepoids.

FABRIQUÉ PAR DES SOUDEURS CERTIFIÉS

PLAQUE DE BASE 4848 À MAINS


BASE-4848-F

DIMENSIONS	48” x 48” x 3/8”
POIDS	248 lbs
STYLE DE CONNEXION	Pin avec du 1212, 1616 et 2020 à mains









MATÉRIEL

Acier: 44W
Mains: C12L14
Pin: Stressproof 1144


Une plaque de base répartit la charge du pont au plancher et crée un contrepoids.

PENTURE

HINGE-1212

DIMENSIONS	CC boulons 6 3/4” x 6 3/4”
POIDS	51.2 lbs
STYLE DE CONNEXION	Boulons Ø5/8” / À plaques









MATÉRIEL

Acier: 50W
Boulons: Ø5/8” Grade 8

Une penture relie les ponts entre eux selon l’angle souhaité.